PX-130Z

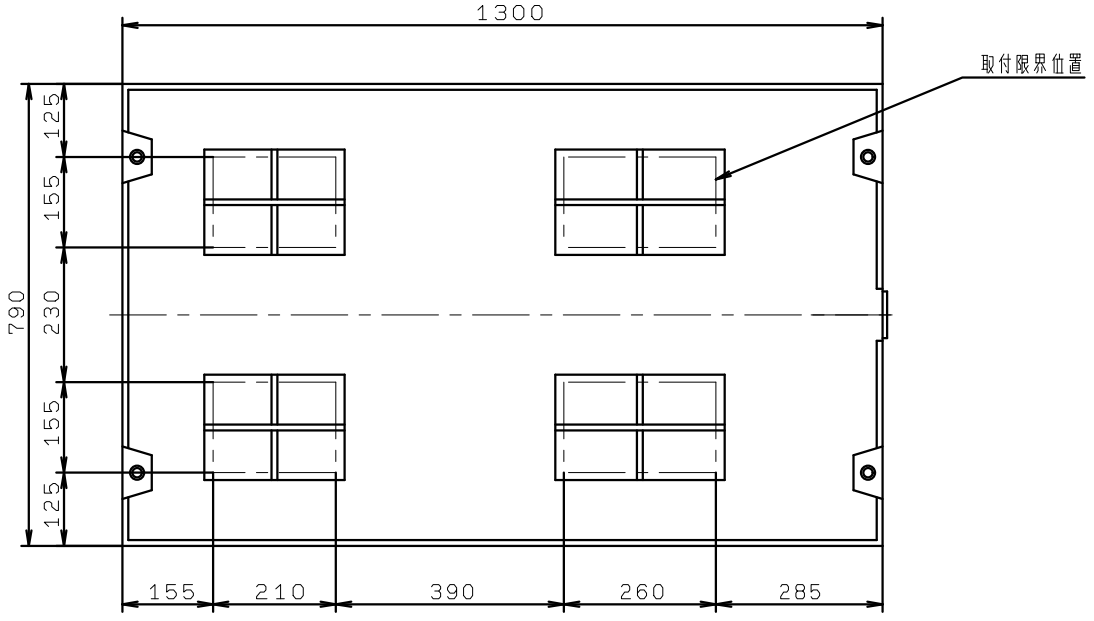
1300
取付限界位置
125
155
230
155
125
790
155
210
390
260
285

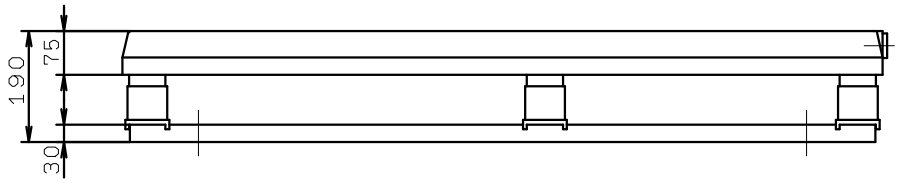
75
190
30

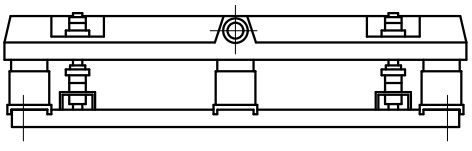

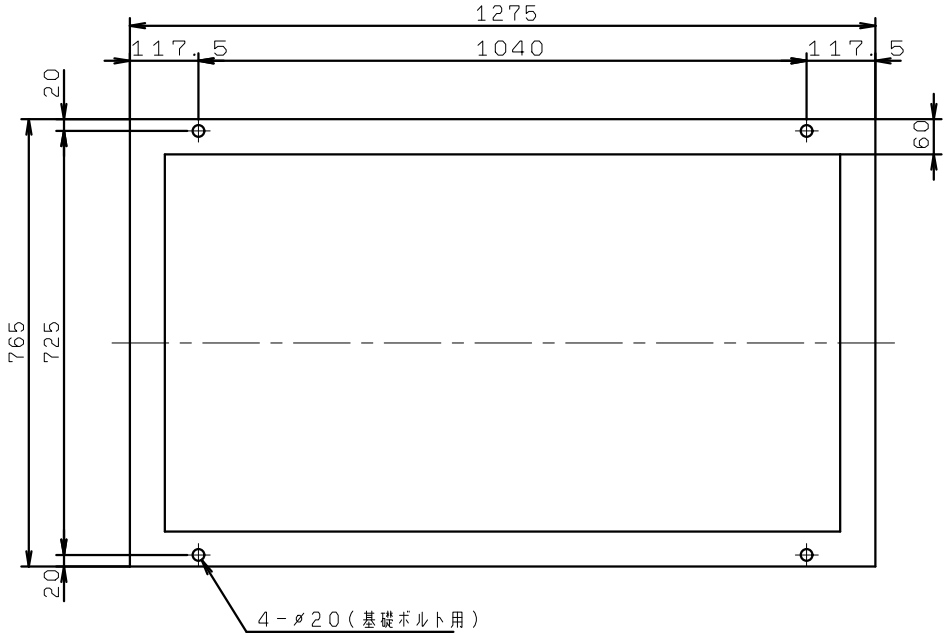
1275
117.5
1040
117.5
20
60
765
725
20
4-ø20(基礎ボルト用)