⇔川本ポンス

大切な「水」をあなたへ



融雪槽用ポンプ

2022.11 新価格

カワモトムサシ®

DUY2-255-0.5S

水陸両用

頼りになる融雪の助っ人



水中、陸上 どちらでも使用可能

水中モータを採用



安定した 地下水の吸上げ

実績のあるチェック弁を採用(当社家庭用ポンプ)

従来品DUY形とフランジ取換が可能!

選特別付属品(オプション)のひしフランジが必要です。

■ 標準仕様

形式		DUY2-255-0.5S	
設 置	場所	融雪槽内(水中,陸上※)	
ポンプ	全 揚 程	10m	8m
	吐出し量	0.04m³/min	0.1m ³ /min
	口 径	吸込、吐出し 共に25mm	
揚液	液 質	清水、pH5.8~8.6	
	液 温	0~40℃	
モ ー タ	種 類	乾式水中モータ(オートカット内蔵)	
	電源	単相100V (50Hz専用)	
	定格出力	0.5kW	
	定格電流	6.8A	
	同期回転速度 3,000min ⁻¹		
質量		16kg	


※陸上(吸上げ)使用時も融雪槽内に設置ください




チェック弁(内蔵)





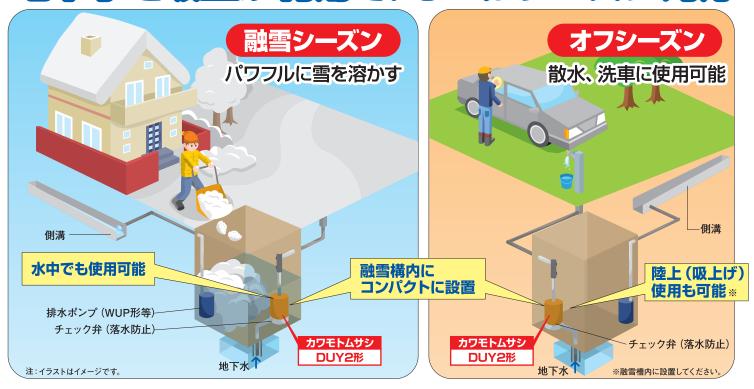


- 吸込全揚程 -5m
- ■標準付属品 水中ケーブル (5m)
- 積 算 価 格 163,900円 (税込)
- 適用図(50Hz)



■特別付属品(オプション) ひしフランジ (SCS13) ストレーナ (SUS304)

価格につきましてはお問合せください。

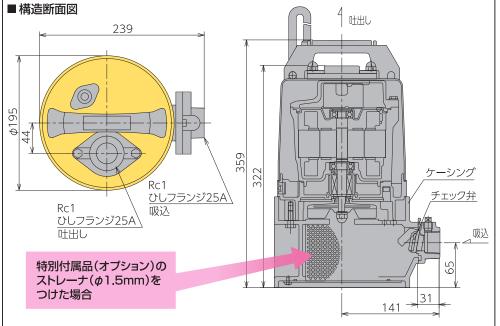



- ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●ご使用の前に収扱が明音をよくの読みの工、正しての戻いてたさい。 ●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、故障の原因になることがあります。 ●床面が防水処理・排水処理されているか確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
- ●電気配線、配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。
- ●アースを確実に取り付け、専用の漏電しゃ断器を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 アースの取り付けは販売店にご相談ください。

融雪槽内にて試運転時にケーシングとゴムケーシング間よりにじみ漏れがありますが運転には異常ありません。 改良等のため、仕様・形状など変更することがあります。本書からの無断転用はお断りします。 記載の表示価格は2022年11月現在の価格です。

弊社取扱店

*ご質問、資料の請求は下記へお申込みください。 ※ポンプに関するお問合せは最寄りの支店・営業所までお願いします。

紫 川本製作所 本 社 名古屋市中区大須4-11-39

https://www.kawamoto.co.jp 〒460-8650 TEL(052)251-7171(代)

北海道支店 ☎ (011) 831-0131(代) 京都支店 ☎ (075) 645-1011(代)

東北支店 ☎(022)232-4095(代) 大阪支店 ☎(06)6328-0877(代)

関東支店 ☎(028)633-9326(代) 四国支店 ☎(087)886-2236(代) 首都圏支店 ☎(03)3946-1161(代)

中国支店 ☎ (082) 277-3661 (代) 名古屋支店 ☎ (052) 249-9810(代) 九州支店 ☎ (092) 621-7235(代)

営業所・駐在所全国113ヶ所

名称 DUY2 0806®

川本サービス株式会社

首都圈支店 ☎(03)4526-0691(代) 名古屋営業所 ☎ (052) 249-9816(代) 関 西 支 店 🕿 (06) 6328-7734(代)

首都圏北営業所 ☎ (048) 677-0065(代) 首都圏南営業所 ☎ (045) 473-6251(代)

京都営業所 (075) 555-0530(代)