争川本ポンス

大切な「水」をあなたへ



融雪槽用ポンプ

カワモトムサシ®

DUY2-255-0.5S

水陸両用

雪の助っ人





安定した 下水の吸上げ

実績のあるチェック弁を採用(当社家庭用ポンプ)

従来品DUY形とフランジ取換が可能!

③特別付属品(オプション)のひしフランジ40が必要です。

■ 標準件標

形			式				DUY2-255-0.5S		
	設	置	場所				融雪槽内(水中,陸上※)		
ポ	ン	プ	全	揚	3	程	10m	8m	
			吐	出	し	量	0.04m³/min	0.1m³/min	
				ロ 径 吸込、吐出し共に25mm				25mm	
揚		液	液			質	清水、pH5.8~8	.6	
390			液			温	0~40℃		
Ŧ	-	タ	種			類	乾式水中モータ	(オートカット内蔵)	
			電	電 源 単相100V (50Hz専用)				z専用)	
			定	格	出	カ	0.5kW		
			定	格	電	流	6.8A		
			同期	明回	転退	度	3,000min ⁻¹		
	量				16kg				











RECEDITION STORY

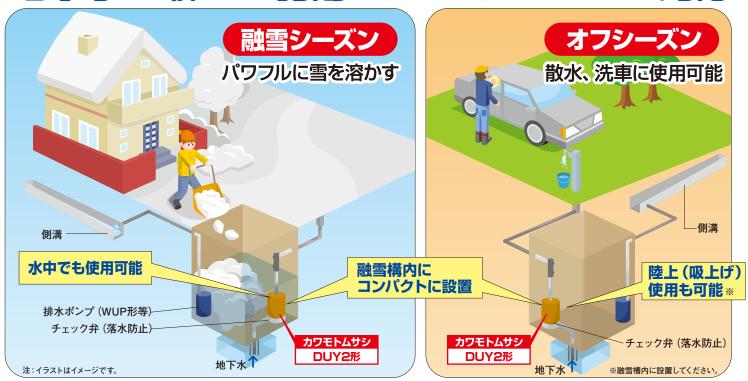


- 吸込全揚程 -5m
- ■標準付属品 水中ケーブル (5m)
- 積 算 価 格 103,000円 (税別)
- 適用図(50Hz)



■特別付属品(オプション) ひしフランジ40 (SCS13) ストレーナ (SUS304)

価格につきましてはお問合せください。

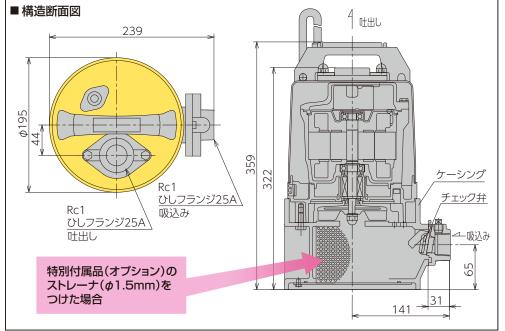



- ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、故障の原因になることがあります。 ●床面が防水処理・排水処理されているか確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。

- ●電気配線、配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。 ●アースを確実に取り付け、専用の漏電しゃ断器を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 アースの取り付けは販売店にご相談ください。

融雪槽内にて試運転時にケーシングとゴムケーシング間よりにじみ漏れがありますが運転には異常ありません。

改良等のため、仕様・形状など変更することがあります。本書からの無断転用はお断りします。 記載の表示価格は、2020年11月現在の価格です。

弊社取扱店

*ご質問、資料の請求は下記へお申込み下さい。 ※ポンプに関するお問合せは最寄りの支店・営業所までお願いします。

紫 川本製作所 本 社 名古屋市中区大須4-11-39

https://www.kawamoto.co.jp 〒460-8650 TEL(052)251-7171 (代)

北海道支店 ☎ (011) 831-0131 (代) 京都支店 ☎ (075) 645-1011 (代)

東北支店 ☎(022)232-4095(代) 大阪支店 ☎(06)6328-0877(代)

関東支店 ☎(028)633-9326(代) 四国支店 ☎(087)886-2236(代)

首都圏支店 ☎ (03) 3946-4131 (代) 中国支店 ☎(082)277-3661(代) 名古屋支店 ☎ (052) 249-9810(代)

九州支店 ☎ (092) 621-7235(代) 営業所・駐在所全国113ヶ所

名称 DUY2 0806 ®

川本サービス株式会社

首都圈支店 ☎(03)4526-0691(代) 首都圏北営業所 ☎ (048) 677-0065(代) 首都圏南営業所 ☎ (045) 473-6251(代)

名古屋営業所 ☎ (052) 249-9816(代) 関西支店 (06) 6328-7734(代) 京都営業所 (075) 555-0530(代)