

汚水・汚物排水用

# WUE形カワペットE



WUE形

WUE-L形(自動型)

WUE-LN形(自動交互型)

②写真はフランジタイプになります。着脱タイプについてはお問合せください。

## 新しいカワペットは“バツグン”の排出性!!

排水水中ポンプでは

**業界初!**

樹脂製

ノックログインペラを採用!

従来品WUO形のボルテックスタイプと比べ  
ポンプ効率が大幅アップで高性能!

最高総合効率 ※1.5kW品の場合

NEW WUE形

従来品 WUO形

効率

吐出量

全揚程  
8% UP

吐出量  
16% UP

総合効率  
約10%UP



優れた

**異物通過性能!**

固形物はもちろん柔らかい異物も  
スムーズに排出します。



ポンプ内で  
異物が  
滞留しにくい!

※図はカットイメージです。

大切な「水」をあなたへ




川本ポンプ

■標準仕様

揚液	液質	汚水・雑排水・汚物水 (pH5~9)
	液温	0~40℃
ポンプ設置最大水深		8m以内
モータ	種類	乾式水中モータ
	電源	三相200、400V
	出力	1.5、2.2、3.7kW
構造	軸封	ダブルメカニカルシール (接液側:SiC×SiC モータ側:セラミック×カーボン)
	封入油	タービン油
異物通過能力	1.5kW : φ35mm	
	2.2、3.7kW : φ40mm	

■部品配置図例(-LN形、フランジタイプの場合)

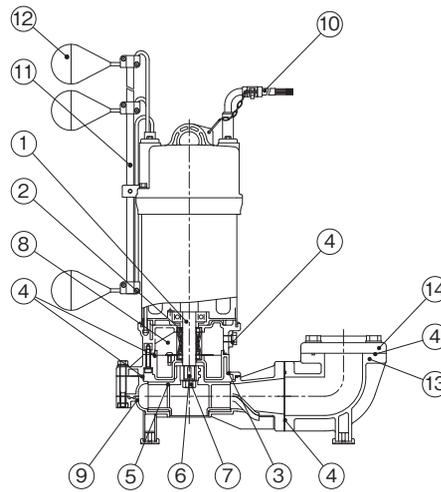


ポンプの図は代表図であり、機種によって異なる場合があります。

No	名称	材料
1	水中モータ主軸	SUS304
2	メカニカルシール	接液側:SiC×SiC モータ側:セラミック×カーボン
3	ケーシングカバー	PP
4	Oリング	NBR
5	インペラ	PA
6	キー	SUS403
7	ナット	SUS304
8	タービン油	—
9	ケーシング	PA
10	ケーブル	VCT
11	ロッド	PVC
12	フロート	—
13	連結曲管	PP
14	角フランジ	PVC

50Hz

■適用図

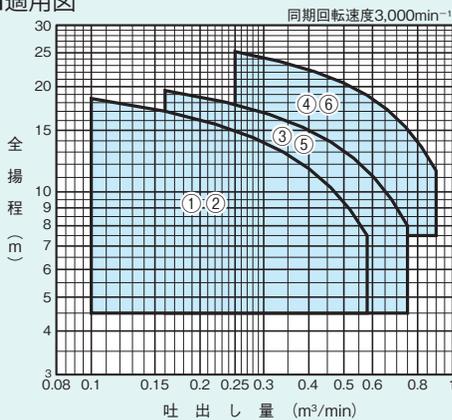


■仕様表

運転方式	口径 mm	符号	形式	出力 kW	標準仕様			
					吐出し量 m <sup>3</sup> /min	全揚程 m	吐出し量 m <sup>3</sup> /min	全揚程 m
非自動型	50	1	WUE505-1.5 ※1	1.5	0.1	18.5	0.58	7.5
		2	WUE655-1.5 ※1	1.5	0.1	18.5	0.58	7.5
	65	3	WUE655-2.2 ※2	2.2	0.16	19.5	0.75	8
		4	WUE655-3.7 ※3	3.7	0.25	25.2	0.9	11.5
	80	5	WUE805-2.2 ※2	2.2	0.16	19.5	0.75	8
		6	WUE805-3.7 ※3	3.7	0.25	25.2	0.9	11.5
自動型・自動交互内蔵型	50	1	WUE505-1.5 <sub>LN</sub> ※1	1.5	0.1	18.5	0.58	7.5
		2	WUE655-1.5 <sub>LN</sub> ※1	1.5	0.1	18.5	0.58	7.5
	65	3	WUE655-2.2 <sub>LN</sub> ※2	2.2	0.16	19.5	0.75	8
		4	WUE655-3.7 <sub>LN</sub> ※3	3.7	0.25	25.2	0.9	11.5
	80	5	WUE805-2.2 <sub>LN</sub> ※2	2.2	0.16	19.5	0.75	8
		6	WUE805-3.7 <sub>LN</sub> ※3	3.7	0.25	25.2	0.9	11.5

60Hz

■適用図

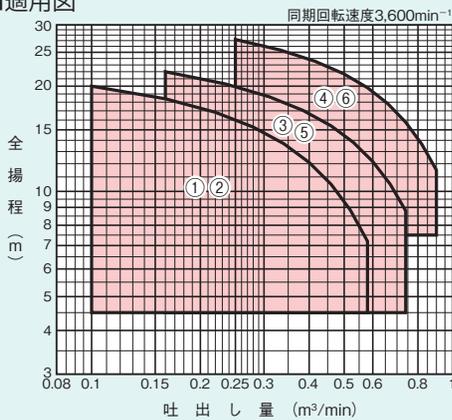

■仕様表

運転方式	口径 mm	符号	形式	出力 kW	標準仕様			
					吐出し量 m <sup>3</sup> /min	全揚程 m	吐出し量 m <sup>3</sup> /min	全揚程 m
非自動型	50	1	WUE506-1.5 ※1	1.5	0.1	20	0.58	7.2
		2	WUE656-1.5 ※1	1.5	0.1	20	0.58	7.2
	65	3	WUE656-2.2 ※2	2.2	0.16	22	0.75	8.8
		4	WUE656-3.7 ※3	3.7	0.25	27.2	0.9	11.5
	80	5	WUE806-2.2 ※2	2.2	0.16	22	0.75	8.8
		6	WUE806-3.7 ※3	3.7	0.25	27.2	0.9	11.5
自動型・自動交互内蔵型	50	1	WUE506-1.5 <sub>LN</sub> ※1	1.5	0.1	20	0.58	7.2
		2	WUE656-1.5 <sub>LN</sub> ※1	1.5	0.1	20	0.58	7.2
	65	3	WUE656-2.2 <sub>LN</sub> ※2	2.2	0.16	22	0.75	8.8
		4	WUE656-3.7 <sub>LN</sub> ※3	3.7	0.25	27.2	0.9	11.5
	80	5	WUE806-2.2 <sub>LN</sub> ※2	2.2	0.16	22	0.75	8.8
		6	WUE806-3.7 <sub>LN</sub> ※3	3.7	0.25	27.2	0.9	11.5

③自動交互内蔵型は、自動型と組合せてご使用ください。自動交互並列運転が可能です。

※1~3の銘板形式は次のようになります。(自動型は末尾にL、自動交互内蔵型はLNが付きます)

※1 WUE505/655-1.5-1.5(L, LN) ※2 WUE655/805-2.2(L, LN) ※3 WUE655/805-3.7(L, LN)

WUE506/656-1.5-1.5(L, LN) WUE656/806-2.2(L, LN) WUE656/806-3.7(L, LN)

④ポンプ単体の仕様です。(一部モデル記号等は省略しています)

改良等のため、仕様・形状など変更することがあります。本書からの無断転用はお断りします。

弊社取扱店

\*ご質問、資料の請求は下記へお申込み下さい。

※ポンプに関するお問合せは最寄りの支店・営業所までお願いします。

株式会社 **川本製作所**

本社 名古屋市中区大須4-11-39  
https://www.kawamoto.co.jp 〒460-8650 TEL (052) 251-7171 (代)

北海道支店 ☎(011) 831-0131 (代) 京都支店 ☎(075) 645-1011 (代)  
東北支店 ☎(022) 232-4095 (代) 大阪支店 ☎(06) 6328-0877 (代)  
関東支店 ☎(028) 633-9326 (代) 四国支店 ☎(087) 886-2236 (代)  
首都圏支店 ☎(03) 3946-1161 (代) 中国支店 ☎(082) 277-3661 (代)  
名古屋支店 ☎(052) 249-9810 (代) 九州支店 ☎(092) 621-7235 (代)

営業所・駐在 全国113ヶ所

川本サービス株式会社

首都圏支店 ☎(03) 4526-0691 (代) 名古屋営業所 ☎(052) 249-9816 (代)  
首都圏北営業所 ☎(048) 677-0065 (代) 関西支店 ☎(06) 6328-7734 (代)  
首都圏南営業所 ☎(045) 473-6251 (代) 京都営業所 ☎(075) 555-0530 (代)

名称	WUE形チラシ
No.	21D01①