


付属部品

アキュムレータ(公社)日本水道協会認証品

(公社) 日本水道協会認証品で水道に直接設置可能なアキュムレータ



10L、20L品



単位：mm

付属部品

ポンプ用ヒータ

■用 途


- 凍結防止。ポンプの保護用。

- ポンプ用ヒータ(3mコード付)



■特 長

- 専用のサーモスタット使用により確実な動作。
- 制御盤との組合せによりヒータの断線チェック可能。

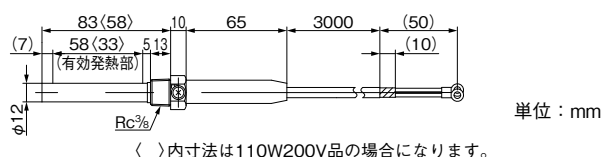


単位：mm

〈 〉内寸法は110W200V品の場合になります。

定格容量(W)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	使用流体	使用周囲温度	質量(kg)
110	100	50/60	清水	-30~40℃※	0.45
	200				
200	100				
	200				

③ポンプ用ヒータにはET6形サーモスタットが標準付属されます。
※ヒータの設置可能温度であり、凍結防止可能温度ではありません。

- サーモスタット(3mコード付)



単位：mm

形式	定格電圧(V)	定格電流(A)	動作温度	使用周囲温度	質量(kg)
4C-12C (ET6)	125/250	5/2.5	ON 4±3℃ OFF 12±3℃	-20~40℃	0.15

- ヒータ制御盤(屋内設置)



ECH3形

形 式	定格容量(W)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	動作温度	表示装置	外部警報端子	使用周囲温度
ECH3-0.4T	50~440	AC200	50/60	ON : 2~5℃ OFF : 6~12℃	電源、 通電断線表示	無電圧	-5℃ ~ 40℃
ECH4-0.4	100V用は 50~220	AC100/200			—		

ポンプ用ヒータと組合せて使用します。(サーモ内蔵のためET6は不用です)

- ①ヒータの断線検出(ECH3)
- ②通電チェック(ECH3)
- ③温度感知器内蔵
- ④故障出力端子(ECH3)